


10000007

BARRIERE CROIX DE ST ANDRE GRILLAGEE LG 1.64 M [PEINT]



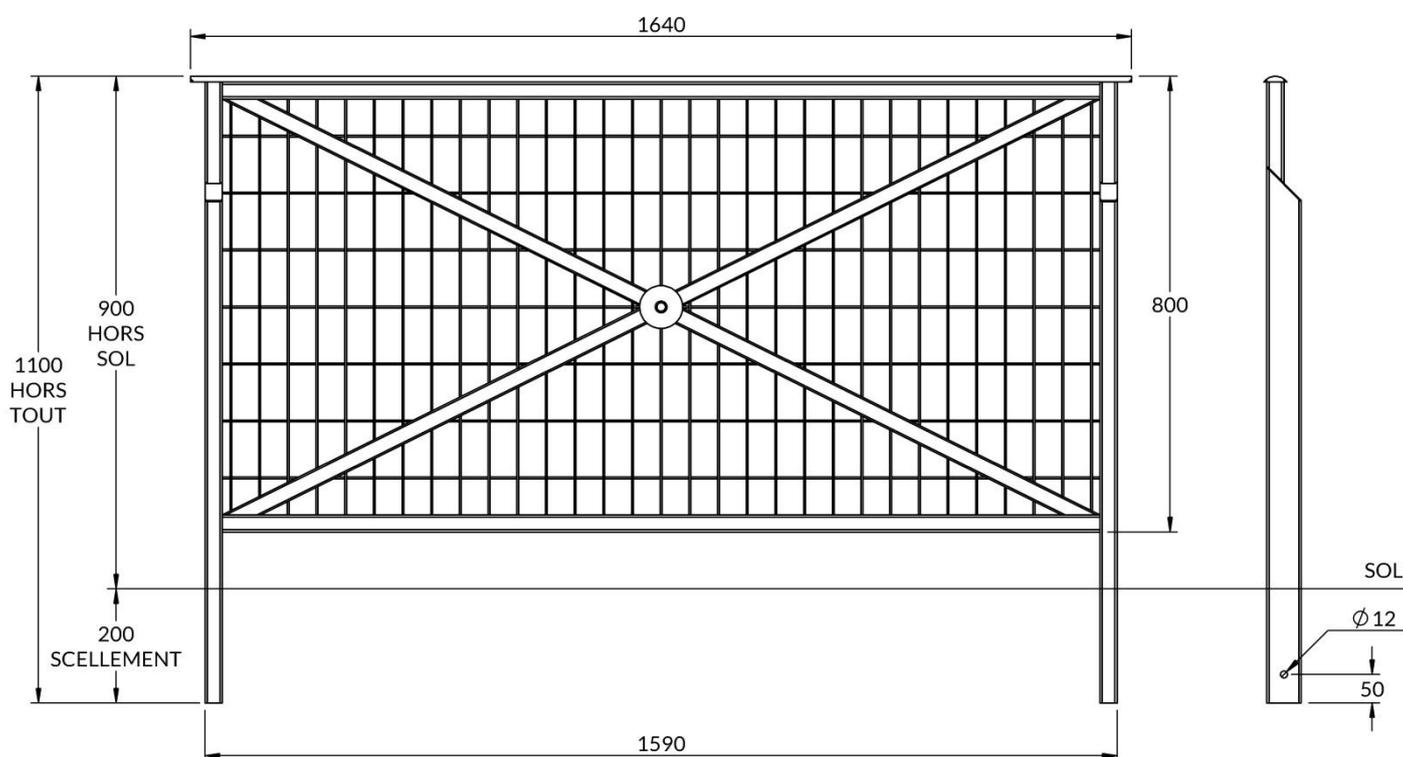

## CARACTERISTIQUES

<b>MATERIAUX :</b>	<p>Main courante acier demi rond de 40x10 mm</p> <p>Montants en tube acier de 30x30 mm avec renforts en tube acier de 60x30 mm</p> <p>Lisses en tube acier de 30x30 mm</p> <p>Croix en tube acier de 30x20 mm</p> <p>Treillis en fil soudé Ø3 mm</p> <p>Macaron central en tôle acier Ø75</p>	<b>FIXATION :</b>	A sceller dans plots béton
<b>ANTICORROSION :</b>	Galvanisation à chaud	<b>POIDS :</b>	24 Kg
<b>FINITION :</b>	<p>Thermolaquage nuancier RAL (standard)</p> <p>Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (nous consulter)</p>	<b>OPTIONS :</b>	<p>Fourreau simple réf. 15110004</p> <p>Kit d'amovibilité réf. 10900270</p>
		<b>COLLISAGE :</b>	<p>Sur palette 24Kg</p> <p>Dimensions extérieures 1.70 x 1.10 M</p> <p>30 barrières maxi /palette</p>