




## MIROIR DE CHANTIER TEMPORAIRE

### UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité sur les chantiers.

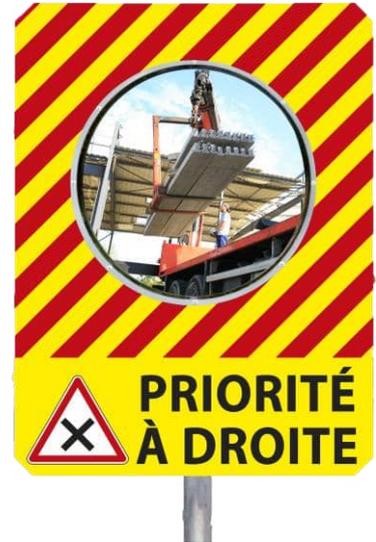

### MIROIR

#### CADRE

Polypropylène alvéolaire de 10 mm d'épaisseur – Cadre rayé rouge et jaune

#### 4 MESSAGES :

- ATTENTION DANGER
- Priorité à droite
- STOP
- « message personnalisé »

Dimensions du cadre : 900 x 1200 mm



#### REFLECTEUR

Ecochok robuste  
Garantie 1 an

Dimensions du réflecteur : Diamètre 600 mm  
Distance maximale de l'observateur au miroir : 12 mètres

#### EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L.1230 x l.230 x H.950 mm  
Poids net (miroir seul) : 9.8 Kg  
Poids brut (avec emballage) : 13.6 kg



### FIXATION

#### FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

#### Fixation sur mur



#### Fixation sur poteau

