


CENDRIER MURAL 3L*



Conception originale Probbax® alliant **esthétique, robustesse, efficacité et facilité d'entretien** pour une installation en extérieur :

- **Anti-fumée** : Design avec entonnoir limitant les émissions de fumées quand un mégot mal éteint est jeté.
- **Matériaux résistants à la rouille** : acier galvanisé avec revêtement époxy. Visserie, serrure et plaque d'écrasement du mégot en acier inoxydable.
- Traitement anti-UV pour une couleur stable dans le temps.
- Évacuation de l'eau de pluie grâce à un drain intégré dans le capot.
- **Facilité d'utilisation** : bords arrondis pour une sécurité accrue, bac intérieur galvanisé amovible pour un entretien rapide et facile.
- **Prêt à installer** : cendrier livré assemblé avec un bac intérieur galvanisé amovible, une clé de verrouillage, un gabarit de montage mural et un kit de visserie.

AT-0212



+/- 450
mégots



Material
Époxy
Poids net
2,85 kg
Poids brut
3,1 kg

AT-0212-DGRY
EAN 4897020626336
-DGRY GRIS FONCÉ



Material
Inox 304
Poids net
2,4 kg
Poids brut
3,58 kg

AT-0212-SSSTL
EAN 4897020629603
-SSSTL INOX

Dimensions (en cm)

- **Produit** 50 (H) x 6,4 (L) x 10 (P)
- **Emballage** 53 (H) x 8 (L) x 12 (P)
- **Carton** 55 (H) x 26 (L) x 26 (P)

Volume du carton 0,04 m³

Qté/ carton 6
/ euro palette 252

Code douanier 73239900
(Intrastat)


* Volume global

ACCESSOIRES

PIED
Époxy
AT-0210-DGRY
(visserie incluse)



(AT-0210-KIT)

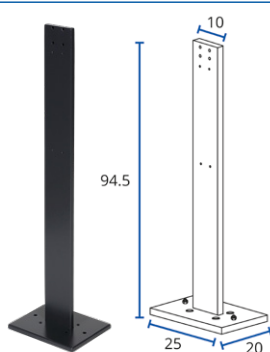

PIÈCES DÉTACHÉES

CLÉ
Acier galvanisé
AT-0200-KEY



CONSEILS D'ENTRETIEN

Surface Époxy : Tous les produits recouverts d'époxy doivent être nettoyés avec un chiffon doux ou une brosse, en utilisant une solution de savon doux et d'eau chaude. Sechez soigneusement.

Surface Inox : Pour conserver l'aspect esthétique des équipements en acier inoxydable, veillez à utiliser un produit non acide et sans solvant, sinon la rouille apparaîtra quel que soit le type d'acier inoxydable.

Bac intérieur : Nettoyer avec une brosse pour enlever les résidus de cendres. Peut être lavé à l'eau et au savon doux à condition que le bac soit ensuite séché. Il est fortement déconseillé de verser de l'eau à l'intérieur du bac, cela dégrade le produit prématurément en favorisant l'apparition de rouille.

Remarque importante : Les produits Probbax® sont conçus pour résister plus longtemps aux mauvaises conditions climatiques. Cependant, les produits chimiques agressifs (contenant des solvants), l'eau salée dans les environnements côtiers, les éraflures, les bosses et/ou l'eau stagnante à l'intérieur des bacs contribueront à raccourcir la durée de vie des produits.