

## WES 41 • BARRIÈRE LEVANTE AVEC CONTREPOIDS • JUSQU'À 6M



### DESCRIPTION DU PRODUIT - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Hauteur hors sol :** 1.000 mm **Largeur de passage :** de 3.000 à 6.000 mm

**Fixation :** sur platines uniquement

**Support principal :** acier 120 x 40 x 3 mm laqué RAL 3020

**Lisse :** aluminium rectangulaire 93 x 46 mm laquée RAL 9010 / réflectos

**Support de lisse fixe :** acier 70 x 40 x 3 mm, ajustable 130 mm en bas, 120 mm en haut

**ou Support de lisse suspendu :** aluminium, ajustable 80 mm en bas, 180 mm en haut

**Système de verrouillage :** pré-percé pour cadenas (non fourni)

Verrouillage à 90°, possible uniquement avec l'option boîtier serrure cylindre européen et pompier

**Contreponds** (plaques empilées) et lisse équilibrés en usine

### OPTIONS DISPONIBLES

Boîtier serrure cylindre européen sur support principal (1), Boîtier serrure cylindre européen et serrure pompier sur support principal (2), serrure cylindre européen sur support de lisse fixe (3), serrure pompier sur support de lisse fixe (4), gabarit de scellement pour support principal et secondaire (5)



①




②



③



④




⑤

## WES 41 - LISSE RECTANGULAIRE EN ALUMINIUM



Profilé extrudé 86 x 46 mm • Equipé en partie supérieure avec protection anti-assise et rainure pour accessoires • Laquage ÉPOXY de haute qualité en RAL 9010 HR (blanc semi mat) • Plusieurs bandes réflectos rouges de 0,5 m 3MTM

## WES 41 - NOTICE DE MONTAGE (ANNEXE)

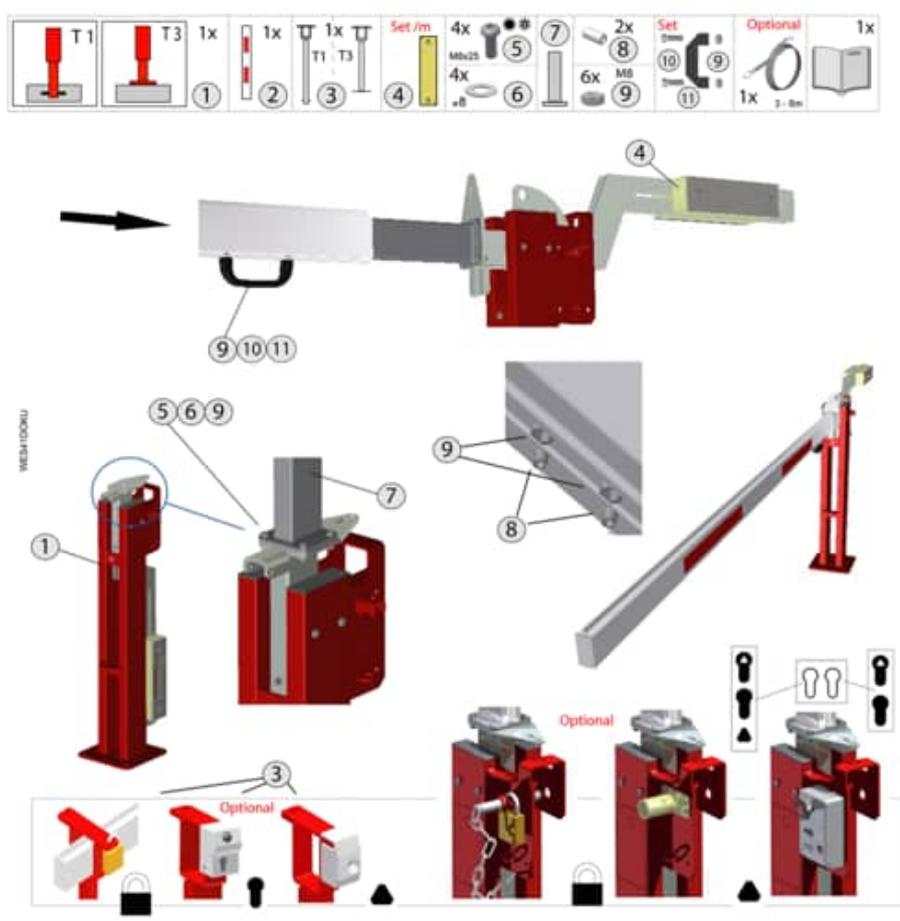

WES 41 - PHOTOS

