


WES 125

Barrière pivotante avec barre de blocage en aluminium, dimensions 86 × 46 mm, largeurs de blocage de **1 à 6,0 m**

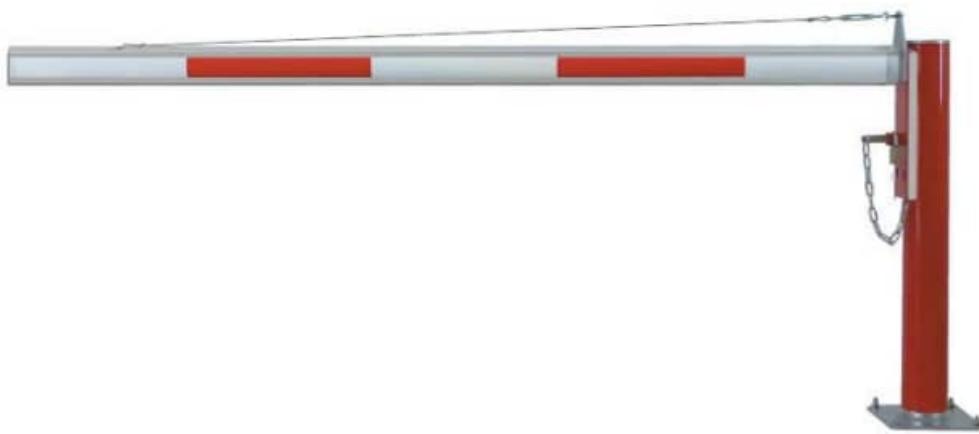

Description :

Barrière manuelle pivotante pour des largeurs de blocage allant jusqu'à 6,0 m. Rotation horizontale, verrouillable tous les **90°**. Tous les éléments en acier sont galvanisés à chaud. Les ferrures sont en acier inoxydable. Barre de blocage en aluminium monobloc et rectangulaire, dimensions **86 × 46 mm**, équipée d'un profil anti-perchage et d'une glissière à vis. Peinte en blanc trafic (RAL 9010) avec des bandes réfléchissantes rouges et blanches. À partir de 3,0 m, renforcée par un câble de tension.

Réduction des coûts de montage, car aucun support supplémentaire n'est nécessaire. Fixation par boulonnage de la plaque de base **250 × 250 mm** ou scellement par tube d'ancrage allongé.

Différentes options de fermeture disponibles sur le poteau principal :

- Serre à profil cylindrique,
- Triangle de pompier similaire à la norme DIN 3223,
- Ou en standard pour cadenas.

Option : verrouillage obligatoire.

Hauteur nominale au-dessus du sol : **1,0 m**.