

ANCRAGE POUR RONDINS DE BOIS



Si vous voulez éviter ça :



Et faire en sorte que vos rondins restent bien ancrés dans le sol,


UTILISEZ LES AMARRES FENOX:

Collerette de $\varnothing$ 29 mm pour un bon appui sur le rondin

Tube en acier galvanisé à chaud, pour une haute résistance à la corrosion

Disponibles en trois longueurs: 350, 500 ou 600 mm, selon la nature de votre sol et le diamètre/hauteur de votre rondin


3 tiges déployables dans le sol pour 1 résistance optimale à l'arrachement

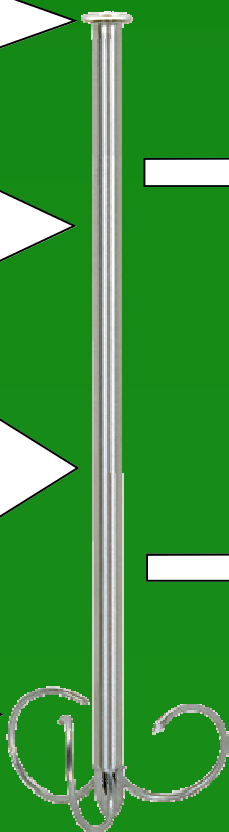

Mise en place simple, rapide, efficace et écologique


Les amarres se mettent en place en deux temps:

- 1** Avec l'outil d'enfoncement, pour mettre en place l'amarre dans le sol

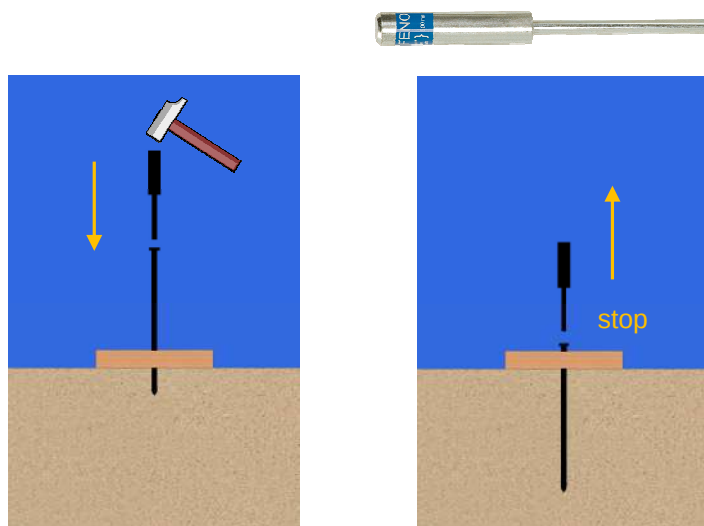

Placer l'amarre au niveau du
rondin de bois, pré-percé au
 $\varnothing$ 23.5 mm / 24 mm

- 2** Avec le mandrin, pour chasser les tiges et ancrer l'amarre dans le sol

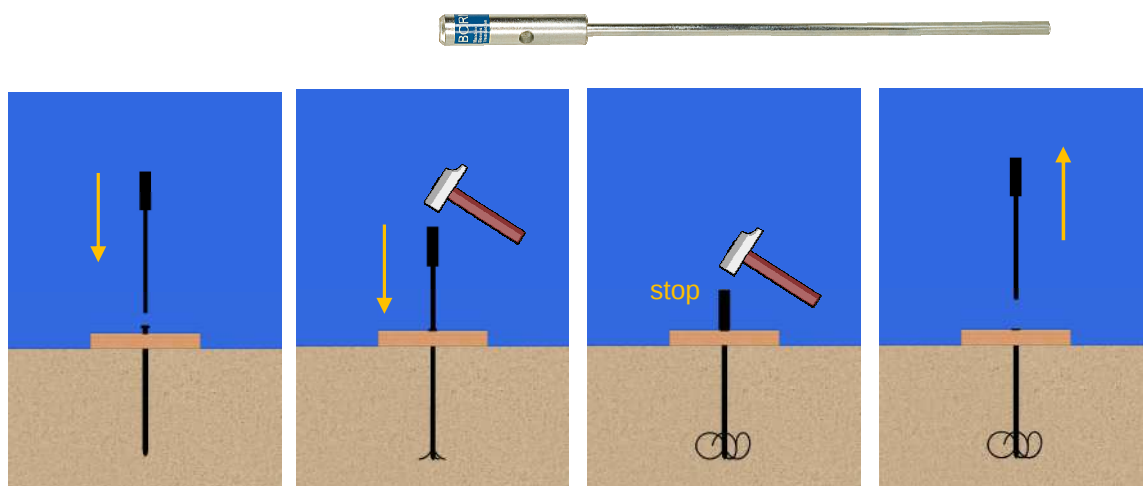

Introduire le man-
drin dans le tube de
l'amarre et frapper
jusqu'à ce que la
partie supérieure du
mandrin atteigne la
collerette de
l'amarre

**IDEAL POUR VOS AMENAGEMENTS PAYSAGERS,
LES BOULODROMES, LES PARKINGS...**

FAYNOT INDUSTRIE SA

1 RUE EMILE FAYNOT — 08800 THILAY

☎ 03.24.33.70.70 ☎ 03.24.32.84.93 — contact@faynot.com

FENOX
Gamme palissage