

# Diffuseur visuel Banshee Excel

---

## Fiche produit

ADIV2100 - ADIV2101

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

---



ADIV2100



ADIV2101

- Avertisseur visuel : Leds ultra performantes.
- Économique : basse consommation électrique.

Conçue pour faciliter la mise en oeuvre et l'installation, la gamme Banshee offre un design épuré et une technologie de pointe.

Ce diffuseur visuel est idéal comme avertisseur supplémentaire dans un système d'alarme.

---

## Applications

- Industrie.
- Alarme incendie de type 4.

---

## Produits complémentaires

- Diffuseur sonore Banshee (ADIS0902).
- Diffuseur sonore étanche Banshee (ADIS0903).
- Diffuseur sonore et visuel Banshee Excel Lite (TDSV1500).
- Diffuseur sonore et visuel étanche Banshee Excel Lite (TDSV1501).

# Diffuseur visuel Banshee Excel

## Fiche produit

ADIV2100 - ADIV2101

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export


Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)



## Caractéristiques techniques

|                                |               |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| Tension d'utilisation          | 10-28 Vdc     |              |
| Tension d'utilisation (EN54-3) | 24 Vdc        |              |
| Tension d'alimentation         | 230 V         |              |
| Consommation moyenne flash     | < 7 mA        |              |
| Température de fonctionnement  | -20°C à +70°C |              |
|                                |               |              |
| Référence                      | ADIV2100      | ADIV2101     |
| Indice de protection           | IP 45         | IP 66        |
| Dimensions                     | Ø92 x P.65mm  | Ø92 x P.89mm |

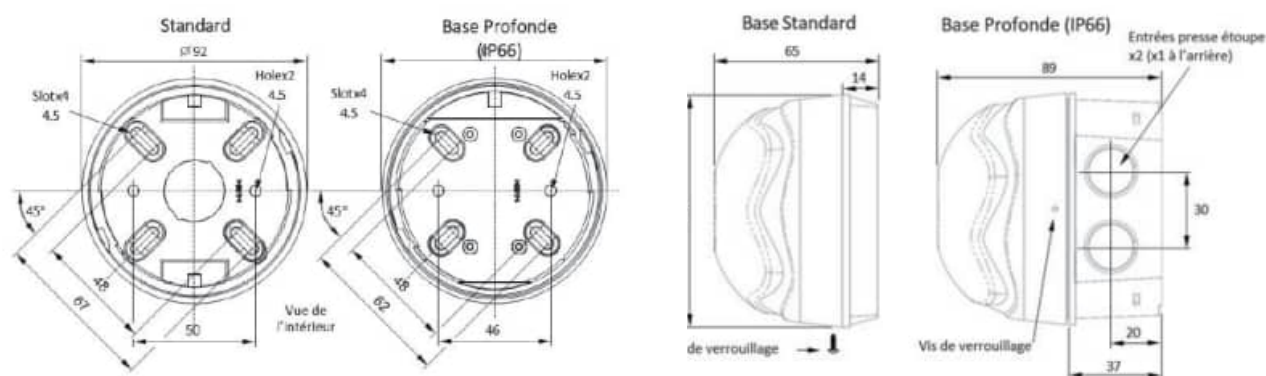

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

