



Description:	HOTEL set extension: poteau central, set lisses
Numéro d'article:	DFVBD-MS-M
GTIN:	4250912312753
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Coloris:	Jaune - noir
Largeur (mm):	1700
Hauteur (mm):	705
Profondeur/Longueur (mm):	225
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Emplacement de montage:	Sol pavé
Montage:	Verrouillage
Livraison:	Démontée
Nombre de trous de fixation:	4
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 80 mm
Largeur platine (mm):	225
Profondeur platine (mm):	225
Hauteur platine (mm):	10
Couleur platine:	Noir
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 15.000 J 67,5° 17.600 J 45° 30.000 J 22,5° 102.700 J IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	11.590 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h):	3,0 km/h
Déformation sous charge maximale admissible (mm):	250
Résistance contre produits chimiques:	High-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	D-flexx
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
ETIM Classe Code:	EC004073
Comprend:	1x DFVBD-M 1x DFVBD-R

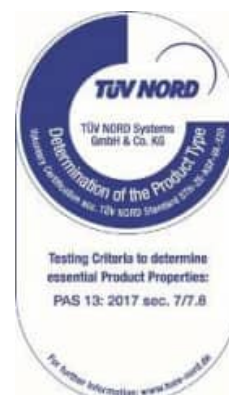

Description:	Barrière Hotel poteau central
Numéro d'article:	DFVBD-M
GTIN:	4250912311558
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Coloris:	Jaune - noir
Largeur (mm):	1000
Hauteur (mm):	705
Profondeur/Longueur (mm):	225
Poids, net (kg):	21,21
Largeur sans platine (mm):	1000
Profondeur sans platine (mm):	200
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Emplacement de montage:	Sol pavé
Montage:	Verrouillage
Livraison:	Pré-assemblée
Nombre de trous de fixation:	4
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 80 mm
Largeur platine (mm):	225
Profondeur platine (mm):	225
Hauteur platine (mm):	10
Couleur platine:	Noir
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	11.590 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h):	3,0 km/h
Résistance contre produits chimiques:	High-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
CO2 / m³:	20 kg
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	D-flexx
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
ETIM Classe Code:	EC004073

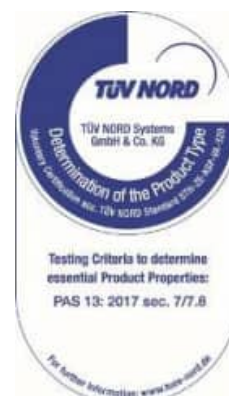

Description:	Barrière Hotel tube standard
Numéro d'article:	DFVBD-R
GTIN:	4250912311565
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Coloris:	Jaune
Forme:	Pipe
Largeur (mm):	930
Diamètre (mm):	160
Poids, net (kg):	3,802
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	Vissercointé
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 2: 90° 15.000 J 67,5° 17.600 J 45° 30.000 J 22,5° 102.700 J
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	11.590 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h):	3,0 km/h
Déformation sous charge maximale admissible (mm):	250
Résistance contre produits chimiques:	High-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
CO2 / m³:	20 kg
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	D-flexx
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
ETIM Classe Code:	EC004073

